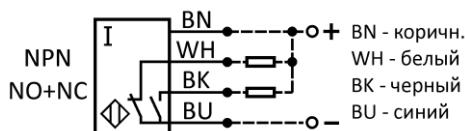


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**10...30 V DC**  
**0,3 A**
**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Принцип действия                                                                      | индуктивный                 |
| Расстояние срабатывания номинальное (Sn)                                              | 25 мм                       |
| Расстояние срабатывания рабочее (Sa)                                                  | <b>0...20 мм</b>            |
| Расстояние срабатывания эффективное (Sr)                                              | (0,9...1,1)Sn               |
| Тип выхода                                                                            | <b>NPN</b>                  |
| Функция выхода                                                                        | <b>переключающий, NO+NC</b> |
| Рабочая температура                                                                   | <b>-25...+75 °C</b>         |
| Гистерезис максимальный (H), от Sr                                                    | 15%                         |
| Повторяемость максимальная (R), от Sr                                                 | 5%                          |
| Частота переключения максимальная (f)                                                 | 150 Гц                      |
| Задержка после включения питания (tv)                                                 | 50 мс                       |
| Категория применения                                                                  | DC13                        |
| Индикатор состояния выхода (LED)                                                      | красный                     |
| Индикатор питания                                                                     | нет                         |
| Степень защиты по IEC 60529                                                           | IP67                        |
| Защита выхода от переплюсовки, короткого замыкания, ЭДС самоиндукции, превышения тока | есть                        |

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Напряжение питания рабочее             | <b>10...30 В постоянный ток</b> |
| Напряжение питания номинальное (Ue)    | 24 В                            |
| Уровень пульсаций (%Ue)                | 10%                             |
| Падение напряжения максимальное        | 2 В                             |
| Ток нагрузки максимальный (Ie)         | <b>0,3 А</b>                    |
| Ток потребления вкл./выкл.             | 10 мА/10 мА                     |
| Емкость нагрузки максимальная (при Ue) | 2,5 мкФ                         |

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Способ подключения                  | кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м |
| Материал корпуса                    | латунь                       |
| Покрyтие корпуса                    | никель                       |
| Материал чувствительной части       | полиамид                     |
| Ударная нагрузка полусинусоидальная | 30 гп, 11 мс                 |
| Вибрационная нагрузка               | 55 Гц, 1 мм, 3x30 мин        |
| Момент затяжки гаек, не более       | <b>5 кгс·м</b>               |
| Масса, не более                     | 0,25 кг                      |

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Датчик бесконтактный индуктивный предназначен для применения в качестве конечного выключателя в автоматических линиях, станках и т.п.

Принцип работы основан на изменении параметров колебательного контура генератора датчика при попадании в его зону чувствительности объекта воздействия из токопроводящего материала: зубья шестерен, кулачки, ползуны, металлические пластины.

В результате изменяется исходное коммутационное состояние датчика.



**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для настройки и проверки датчика применяется объект воздействия в виде пластины, изготовленной из стали Ст 40 толщиной 1 мм со стороны квадрата 75 мм.

Для других материалов необходимо использовать поправочные коэффициенты:

|           |      |
|-----------|------|
| Сталь Ст3 | 1,0  |
| Чугун     | 1,1  |
| Латунь    | 0,4  |
| Алюминий  | 0,35 |

Монтаж и демонтаж датчика должен производиться с помощью инструмента, исключающего деформацию корпуса.

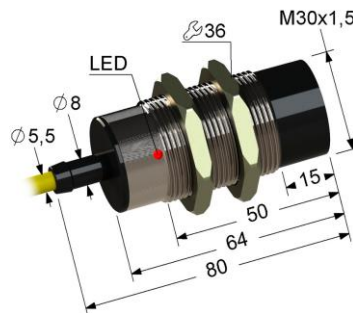

- M30x1,5 не заподлицо
- Sn 25 мм увеличенное расстояние
- NPN переключающий, NO+NC
- 10...30 V DC постоянный ток

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Датчик изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующих ТУ 4218-030-32581429-2014 и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)

Изготовитель: **ООО «МЕГА-K»**  
 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286  
**mega-k.com** e-mail: [m@mega-k.com](mailto:m@mega-k.com)

**СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Датчик не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Датчик не требует специальных мер по утилизации.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.


Датчик не содержит драгоценных металлов.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации датчика - 2 года со дня отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления - 3 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя датчик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в ТУ 4218-030-32581429-2014.

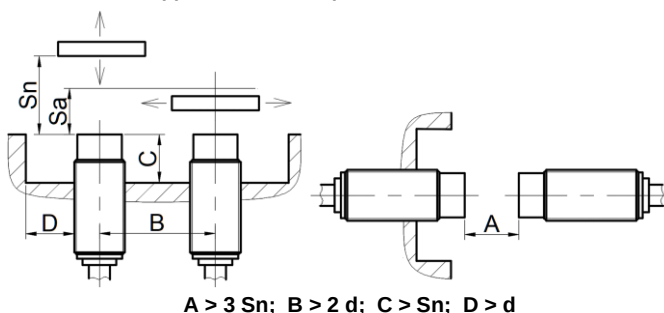**РАССТОЯНИЕ ДО ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В комплекте две крепежные гайки под ключ 36.